

KERATOP®

DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK


LICHTGEWICHT GROOTFORMAATTEGELSYSTEEM
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

KERAMIEK

MICROCEMENT
MET VEZEL

HARDSCHUIM

Asselux

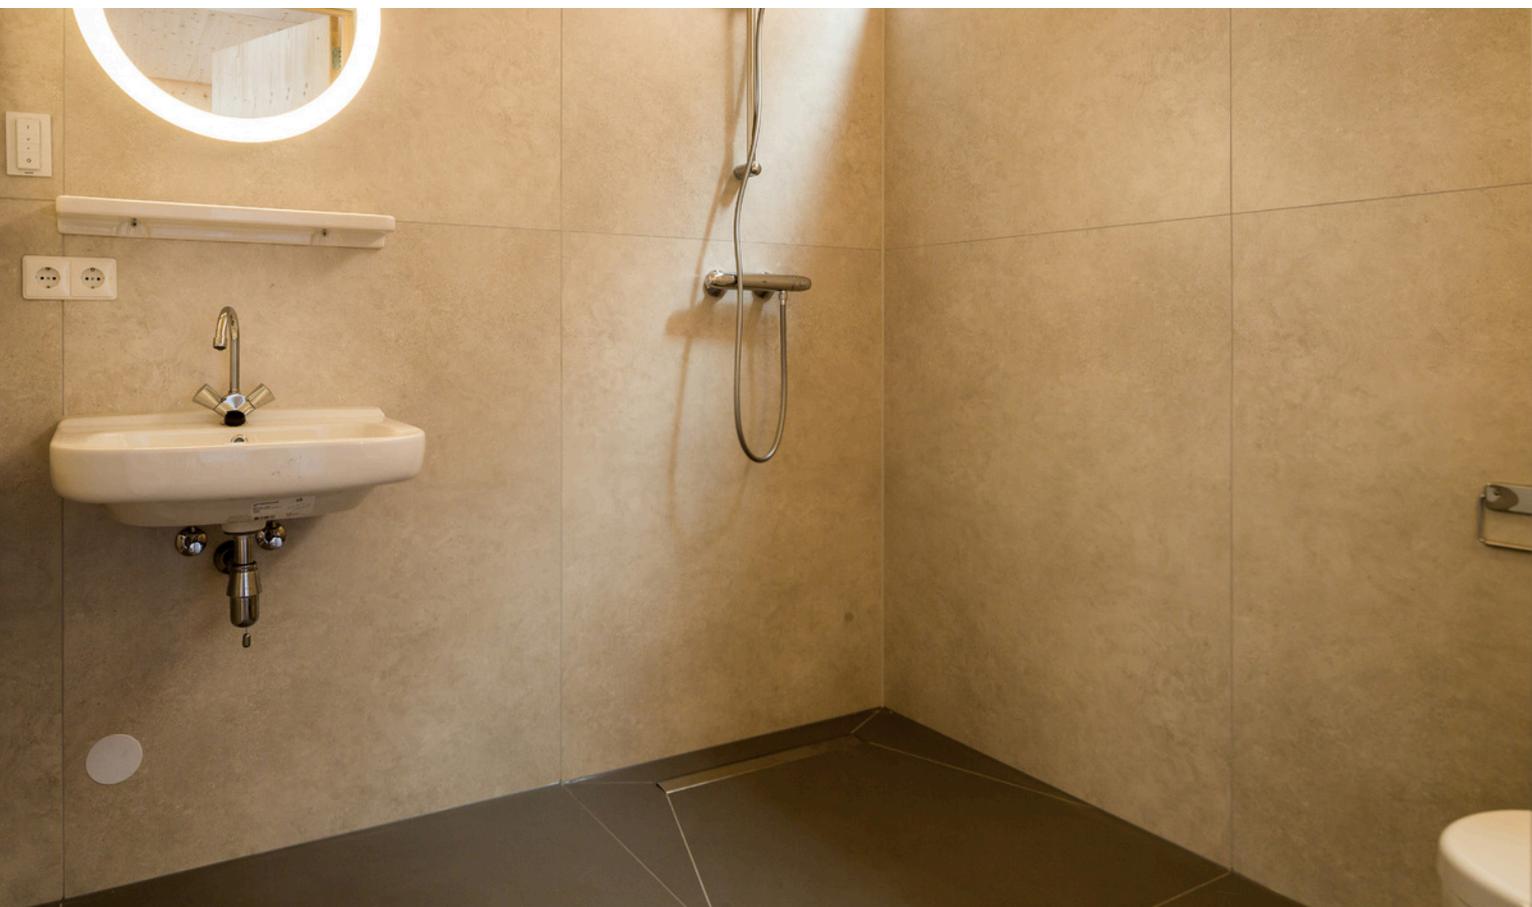

Snelle montage
Overlast beperkend
Circular
Energiebesparend

Keratop Tec-Board

Asselux heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van semi-prefab afbouwsystemen. Dit heeft geleid tot het Keratop Tec-Board paneel. Een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel als afwerking. Dit paneel kan zowel als wand- en vloerbekleding toegepast worden.

Met de Keratop panelen kunnen eenvoudig grote veranderingen worden aangebracht in het interieur. Het modulaire en circulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast. Dit maakt ons product kostenverlagend ten opzichte van standaard tegelwerk, echter door het gebruik van grote keramische oppervlakten weet het een luxe uitstraling te waarborgen.

In nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van onze panelen door de utiliteitsbouw, aannemerij, woningbouwcorporaties en hotelgroepen. De uiteenlopende toepassingen zijn terug te vinden van badkamers, toiletgroepen en wellness ruimtes tot (bedrijf)keukens.



Scan de QR code om ons YouTube kanaal te openen.

Voordelen


Keratop Tec-Board

DÉ NIEUWE NORM INTEGELWERK

- **Keramisch wand- en vloersysteem**
- Lichtgewicht grootformaat tegel
- Op elk bouwsysteem direct toepasbaar
- Vrijwel voegloos
- Spanning- en scheuroverbruggend
- **Minimale overlast bewoners**
- Badkamer-, toilet- en keukerenovatie
- Binnen 3 dagen te realiseren
- Sanitair direct af te monteren
- **Snijdbaar paneel**
- Versneld en stofvrij werkproces
- Brede bereikbaarheid aan vakmensen
- **Circulair toepasbaar**
- Duurzaam & onderhoudsarm
- **Energiebesparend**




Vloerpaneel



Wandpaneel



Wandpaneel

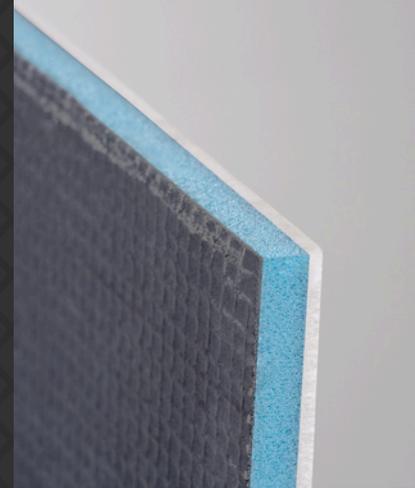


AFMETINGEN PANELEN



Wandpaneel

Keratop basiselementen

Ben je op zoek naar een vernieuwend product op tegelgebied? Wil je efficiënt werken en met eigen vakmensen nieuwbouw- en verbouwprojecten realiseren? Dat kan met het Keratop Tec-Board paneel. Een uniek product, dat nog niet in deze vorm verkrijgbaar is. Prefab panelen, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel als afwerking. Modulair, eenvoudig en een luxe uitstraling zijn gewaarborgd.



Er zijn diverse type vloerpanelen welke geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Vloeren hebben een hogere dynamische belasting dan wanden en worden daarom voorzien van een 5 mm Keratop afwerking. De vloerpanelen zijn voorzien van een hoge antislipwaarde: R10 A+B.

| Afmetingen (mm) | Dikte (mm) |
|-----------------|------------|
| 1000 x 1000 | 15 |
| 1000 x 1000 | 40 |

Vloerpaneel




Wandpaneel



Met Keratop Tec-board wandpanelen kun je in een mum van tijd een ruimte voorzien van nieuw tegelwerk. Het paneel kan op diverse bouwsystemen worden gemonteerd, o.a. bestaand tegelwerk, HSB bouw en stucwerk. Prefab sparingen zijn mogelijk op aanvraag.

| Afmetingen (mm) | Dikte (mm) |
|-----------------|------------|
| 1000 x 1300 | 13 |
| 1000 x 1500 | 13 |
| 1000 x 2600 | 13 |

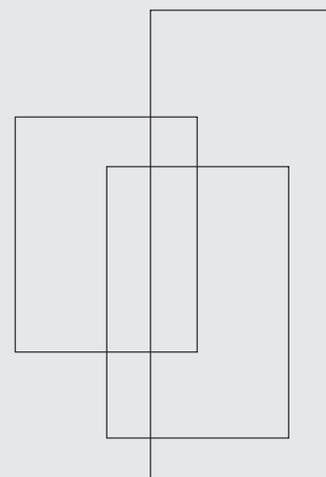


BEKIJK ALLE ELEMENTEN

Ga naar www.keratop.nl

Keratop elementen

Wij geloven niet in beperkingen. We willen dat je alle mogelijkheden krijgt die wij je kunnen bieden. In de basis heb je de keuze uit Keratop elementen die worden vervaardigd uit Keratop Tec-Board panelen. Prefab elementen om het je nog *nét* iets gemakkelijker te maken. Sneller werken op de bouw, met minder handelingen en lagere kosten.

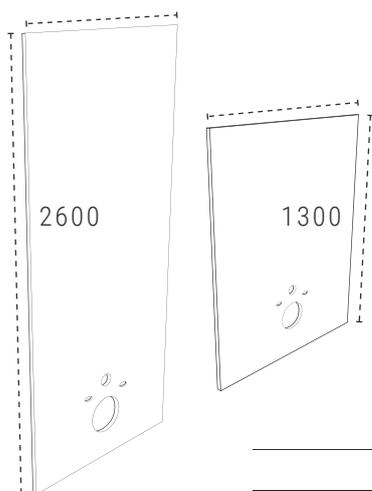

Met een prefab toiletpaneel kies je voor een kant-en-klaar product. Wij voorzien het paneel van de nodige uitsparingen en leveren deze in de gewenste afmetingen en Keratop afwerking aan. Standaard kun je kiezen uit een toiletpaneel en voorzetwand. Indien gewenst zijn er sparingen te realiseren voor mindervalide beugels en het bedieningspaneel.

| | Afmetingen (mm) | Diktes (mm) |
|--------------|-----------------|-------------|
| Toiletpaneel | 1000 x 1300 | 13 |
| Voorzetwand | 1000 x 2600 | 13 |

Toiletpaneel



Douchevloer



Een **levensloopbestendige inlopdouche**. Onze innovatieve prefab douchevloeren zijn voorzien van een reeds in de fabriek aangebrachte afdichting en een perfect afschot. Het barrièrevrij plaatsen zorgt ervoor dat douchevloeren rolstoel begaanbaar zijn. De douchevloerpanelen zijn voorzien van een hoge antislipwaarde: R10 A+B.

| | Afmetingen (mm) | Dikte (mm) |
|-------------------|-----------------|------------|
| Gecentreerde put | 1000 x 1000 | 40 |
| Asymmetrische put | 1000 x 1000 | 40 |
| Drain | 1000 x 1000 | 40 |


BEKIJK ALLE ELEMENTEN

Ga naar www.keratop.nl

Tegels & sparingen op maat

Middels de watersnijmachine zijn wij in staat om tegels en sparingen op maat te produceren. De machine heeft de opties tot 2 en 2,5D waterstraal snijden. De 2,5D snijkop kan tussen een 90° en 45° hoek bewegen, waardoor er schuine kanten en verstekhoeken aan een product gemaakt kunnen worden. De kop draait om zijn as, waardoor er een afschuining rondom een contour of groter gat gemaakt kan worden. Door al deze voordelen kan elke gewenste vorm worden geproduceerd.

| | Maximaal formaat (mm) |
|-----------------|-----------------------|
| Op maat snijden | 3000 x 4000 |
| Sparingen | Max. Ø50 |

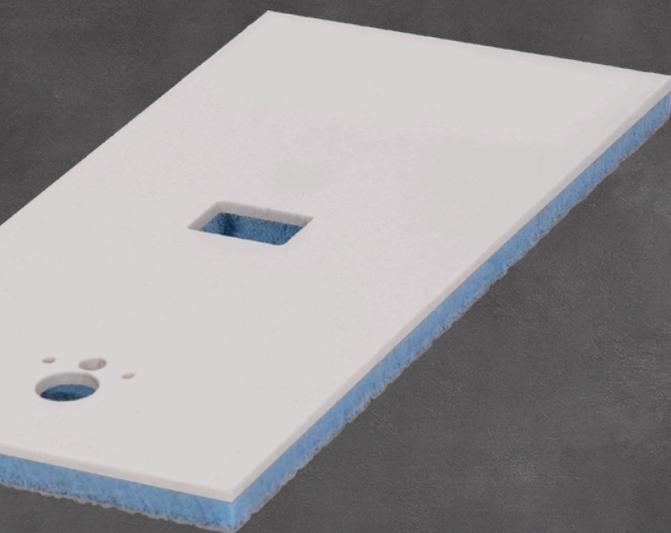

Monsterbox

Wij laten je graag kennismaken met het Keratop Tec-Board paneel. Om je bij de voorbereidingen zoveel mogelijk van dienst te zijn, verwijzen wij je naar de verschillende downloads en Keratop Tec-Board monsterbox. De monsterbox is voorzien van miniaturen en is aan te vragen via www.keratop.nl/service/.

BASIS PAKKET

Broken

White

wand

Sand

Stone

wand

Silver

Stone

wand

Wand

Basalt

Grey*

vloer

Basalt

Black*

vloer

Vloer 

10 jaar garantie

Het Keratop Tec-Board paneel is van hoge kwaliteit en heeft 10 jaar garantie. De afwerking van deze panelen staat garant voor een mooi en vrijwel voegloos eindresultaat. Een kwalitatief goed product dient met zorg te worden behandeld. Pas daarom onze verwerkingsvoorschriften toe.

Belangrijke verwerkingsvoorschriften

- De panelen dienen te allen tijde volledig ondersteund en horizontaal te worden vervoerd en opgeslagen.
- De panelen dienen droog opgeslagen en verwerkt te worden.
- Het paneel is constructief NIET zelfdragend.
- Verplaats het paneel zorgvuldig. De keramische Keratop afwerking kan beschadigen.
- Het paneel kan bewerkt worden met behulp van diamantgereedschappen.
- Voor verlijming dient de ondergrond droog-, stof- en vetvrij te zijn.
- Raadpleeg www.keratop.nl/service voor alle verwerkingsvoorschriften.

LICHTGEWICHT

ZUURBESTENDIG

KRASVAST

VLEKBESTENDIG

HITTEBESTENDIG


UV-BESTENDIG

CIRCULAIR
TOEPASBAAR

ONDERHOUDSARM

Eigenschappen

keramiek

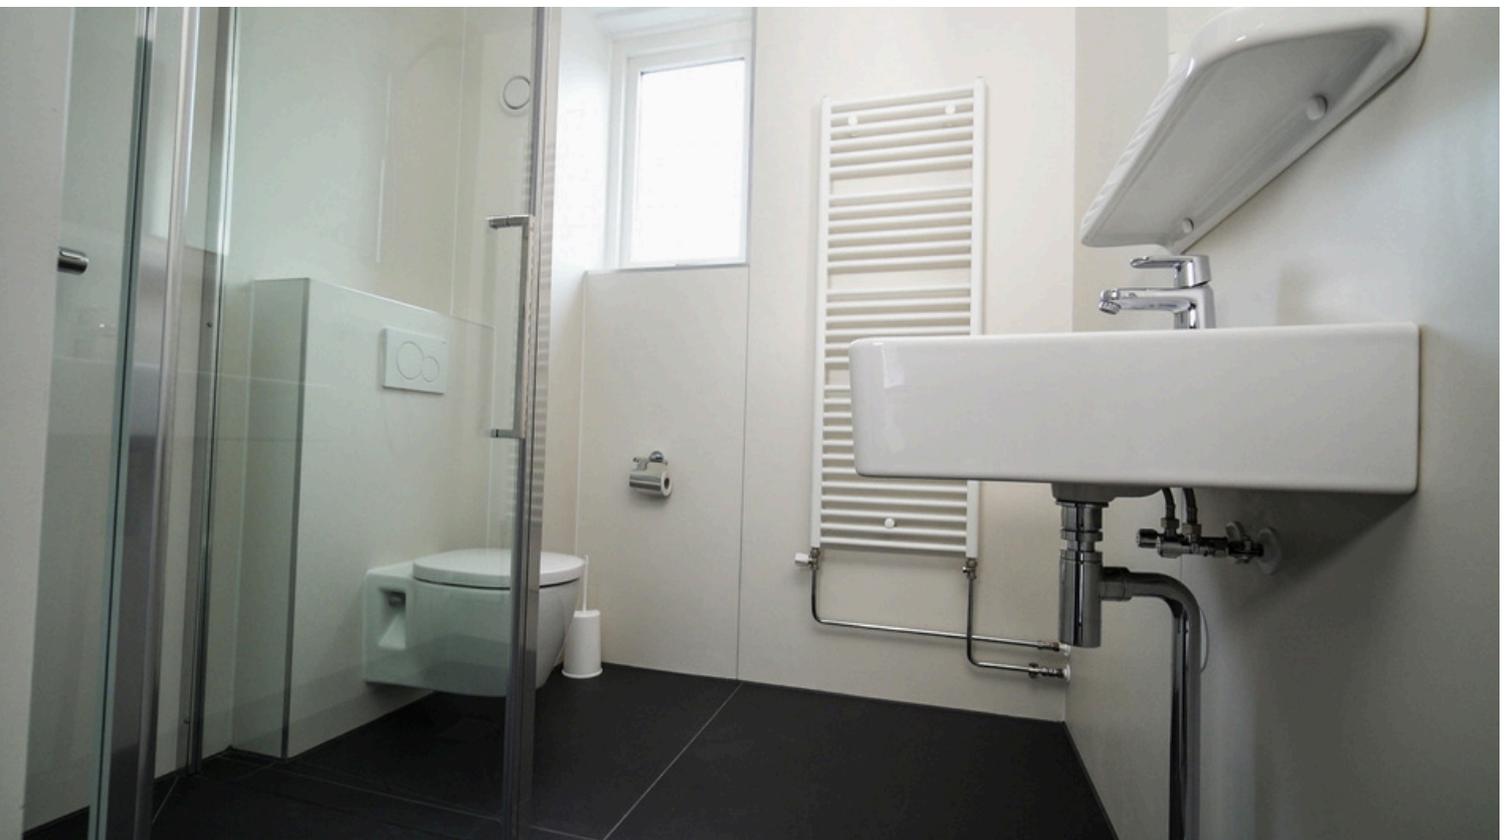

Informatie panelen

2022 - Nederland

 **KERATOP**[®]
TEC-BOARD

WWW.KERATOP.NL