

# KERATOP®

DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK

KERATOP® CIRCULAIR  
DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK

## Het circulaire tegelsysteem voor nieuwbouw en renovatie

- **Keramisch wand- en vloersysteem**  
Weinig voegen, hierdoor onderhoudsarm!
- **Droog renovatie systeem**  
Keratop, vervangt sloop- en traditioneel tegelwerk in nagenoeg 1 arbeidsgang!
- **Minimale overlast voor bewoners**  
Brengt renovatie tijd terug van gemiddeld 10 naar max. 5 dagen!
- **Snijdbaar paneel**  
Versneld en stofvrij werkproces, minder afval!
- **Circulair tegelsysteem**  
Hierdoor losmaakbaar en recyclebaar!
- **Energiebesparend**  
Minder energie benodigd, comfort verhogend!



Microcement met vezel

Hardschuim

Keramik



Lichtgewicht



Hittebestendig



Krasvast



Circulair



Zuurbestendig



UV-bestendig



Vlekbestendig



Onderhoudsarm


Neem een kijkje op [Keratop.nl](https://www.keratop.nl)

# KERATOP®


DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK




Vloerpaneel

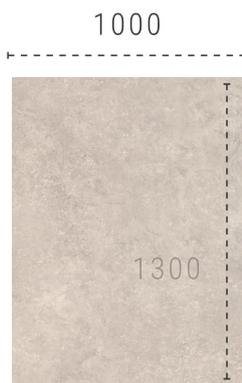

Wandpaneel

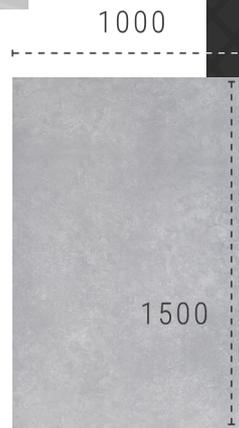

Wandpaneel

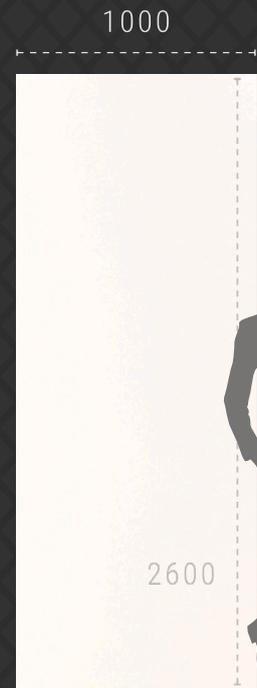

Wandpaneel

Keratop Tec-Board is verkrijgbaar in 3 wandkleuren en 2 vloerkleuren.

Het grootformaat keramiek, ook wel porcellanato genoemd, is een door-en-door gekleurd keramiek.

Vloertegels beschikken over antislipwaarde A + B en is geschikt voor het blootsvoets belopen van natte ruimten.

Broken  
White

wand

Sand  
Stone

wand

Silver  
Stone

wand

Basalt  
Grey

vloer + wand

Basalt  
Black

vloer + wand

Vraag ons **proefpakket** aan!

Neem een kijkje op **Keratop.nl**

## Het beste losmaakbare tegelsysteem van Nederland

Keratop streeft naar het zijn van het beste BKT renovatiesysteem in de bouw- en renovatiesector wat circulair toepasbaar is. Keratop is de nieuwe norm in tegelwerk. De gouden combinatie van passie, professionaliteit en nuchtere mentaliteit zorgt ervoor dat opdrachtgevers worden bediend op de manier zoals gewenst. Met de intrinsieke motivatie voor duurzaamheid zijn wij de markt telkens een stap voor en bieden wat gevraagd gaat worden. Keratop is ontstaan uit een familiebedrijf. Dit is de drijfveer en reden dat Co-makership een belangrijk onderdeel is van het relatiebeheer en motiveert dit ons telkens om kwaliteit te leveren.

## Keratop 130% beter losmaakbaar dan traditioneel tegelwerk

PCI



Op dit moment richten wij ons bij Keratop op de volgende belangrijke thema's:

- Verminderen van afval
- Reduceren van snijverlies
- Hergebruiken van producten
- CO2 reductie
- Levensduur verlengend
- Minimale gebruik van lijm (door speciaal advies)
- Energie besparen

## Wat is een Keratop paneel?

Keratop is een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel (Keratop) als afwerking. De panelen worden veelal toegepast in badkamers, toiletten en keukens. Het modulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast bij bewoners.

Klik of scan hier voor de video



## Kun je in Keratop boren?

Gebruik bij voorkeur **deze** alternatieve ophangsystemen.

### Kun je in Keratop paneel boren?

Dit is mogelijk. Het Keratop paneel bestaat uit een bouwplaat met een keramische tegel. Het tegeloppervlak en de achterliggende muur is een belangrijk gegeven om de juiste gereedschappen te bepalen.

### Hoe boor je sparingen in tegels?

Om door de eerste, geharde laag van de tegel te komen dien je een diamantboor te gebruiken. Aansluitend kun je met een klopboor (bakstenen of beton muur) de sparing verder uitboren. Het Keratop paneel is niet draagkrachtig, de plug dient aangebracht te worden in de constructieve wand.

Klik of scan hier voor de montage van alternatieve ophangsystemen



## Hoe zijn sparingen te repareren?

Sparingen zijn te voegen. Daarnaast hebben wij een twee componenten lijm om sparingen te vullen, welke nagenoeg niet zichtbaar is.

Klik of scan hier voor de handleiding



## Kun je wandbeugels monteren aan de panelen?

Zorg er altijd voor dat het paneel waar je verwacht dat de mindervalide toebehoren komen, voorzien is van extra/voldoende verlijming. Verder moet je zorgdragen dat de achterconstructie voldoende stijf is en er voldoende achterhout wordt aangebracht, welke de kracht af kan dragen.

Bij mindervalide beugels adviseren wij meestal om de Keratop plaat uit te sparen t.p.v. de beugel, hierdoor komt de voetplaat van de beugel direct op de bouwkundige wand. Mocht dit niet kunnen, heeft Fischer speciale pluggen, welke de krachten over brengt op de achter constructie.

Zorg er wel altijd voor dat je de sparing in de toplaag van het Keratop paneel wat groter boort t.o.v. de constructieve ophanging, zodat hij bij eventuele doorbuiging het Keratop niet raakt.

Klik of scan hier voor de video



## Onderhoudstips

Na montage kan er sprake zijn van cementsluiser of licht bouwvuil. De toegepaste keramische wand- en vloerpanelen zijn door en door gebakken; vervuiling kan niet in het materiaal trekken en bevindt zich uitsluitend op het oppervlak. Cementsluiser is goed te verwijderen met een geschikte cementsluiserverwijderaar.

Reinig met een geschikt schoonmaakmiddel en water, droog de tegels daarna af met een schone, droge doek. Deze middelen zijn verkrijgbaar bij bouwmarkten en online.

Klik of scan hier voor het onderhoudsadvies



# KERATOP®

DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK



Bekijk  
video

Het Keratop paneel is van hoge kwaliteit en heeft 10 jaar garantie. De afwerking van deze panelen staat garant voor een mooi en vrijwel voegloos eindresultaat.

Een kwalitatief goed product dient met zorg te worden behandeld. Pas daarom onze verwerkingsvoorschriften toe.

## Belangrijke verwerkingsvoorschriften

- De panelen dienen te allen tijde volledig ondersteund en horizontaal te worden vervoerd en opgeslagen.
- De panelen dienen droog opgeslagen en verwerkt te worden.
- Het paneel is constructief NIET zelfdragend.
- Verplaats het paneel zorgvuldig. De keramische Keratop afwerking kan beschadigen.
- Het paneel is snijbaar en wordt bewerkt met behulp van diamantgereedschappen.
- Voor verlijming dient de ondergrond droog-, stof- en vetvrij te zijn.
- Raadpleeg [www.keratop.nl/contact/downloads](http://www.keratop.nl/contact/downloads) voor alle verwerkingsvoorschriften.

10 jaar **garantie**



LICHTGEWICHT



ZUURBESTENDIG



KRASVAST




VLEKBESTENDIG



HITTEBESTENDIG



UV-BESTENDIG



CIRCULAIR



ONDERHOUDSARM

[www.keratop.nl](http://www.keratop.nl)

CE  
20

NR. 305 / 2011

EN 15651-1

EN 15651-3