

KERATOP®

Toplaag douchevloer vervangen Handleiding




SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO




Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor het vervangen van de toplaag van de douchevloer. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

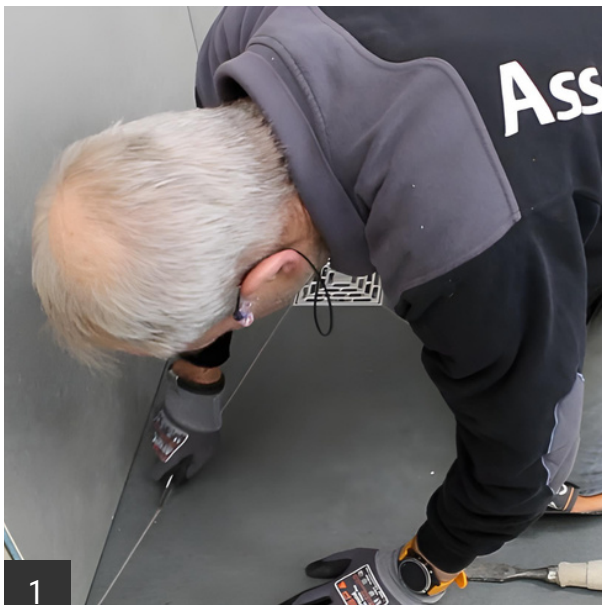


1

Verwijder het voegwerk rondom de beschadigde tegel.

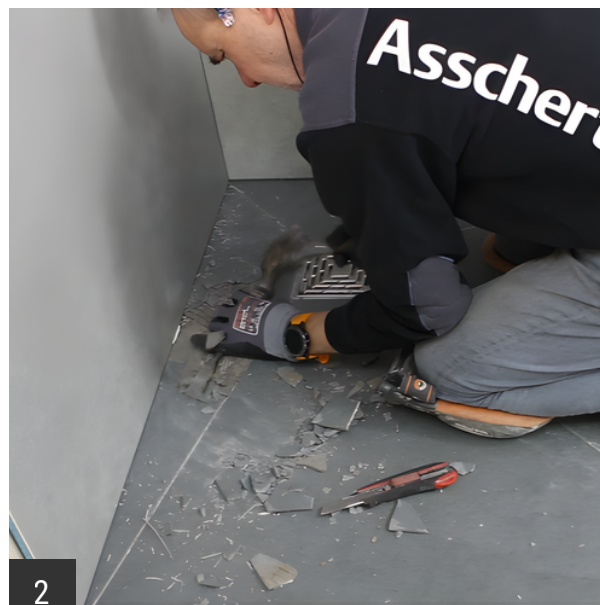


2

Verwijder de keramische toplaag van de beschadigde tegel.

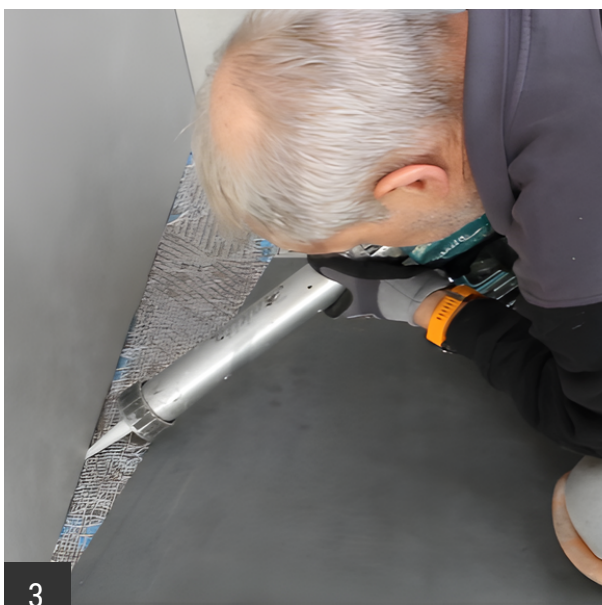

3

Breng een nieuwe waterkering aan tussen het vloer- en wandpaneel.

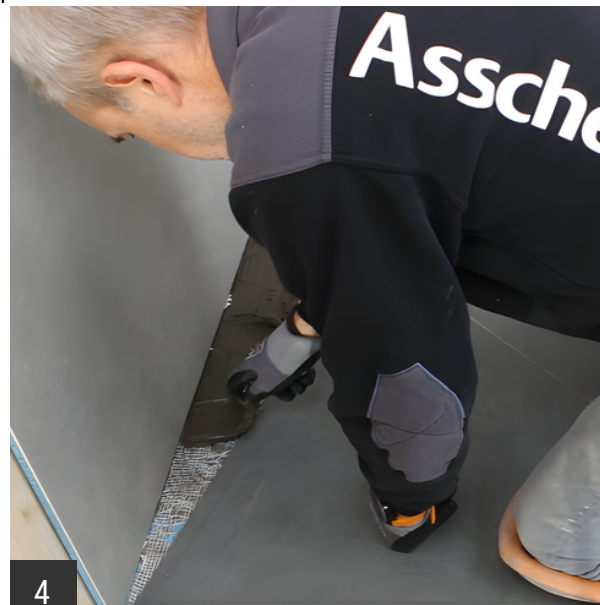


4

Breng primer aan als hechtbrug en breng aansluitend de lijmlaag aan op de ondergrond.



5

Breng vervolgens ook een lijmlaag aan op de nieuwe tegel en plaats deze terug.

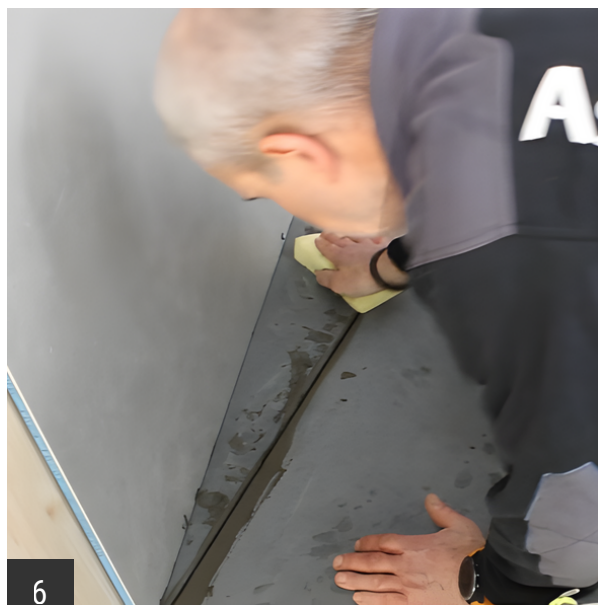

6

Verwijder na montage de resterende lijm met een spons en schoon water.



7

Breng nieuw voegwerk aan en werk de voeg netjes af. Laat het nieuwe voegwerk minimaal 24 uur drogen