

KERATOP®

TEC-BOARD

WAND- & VLOERSYSTEEM


LICHTGEWICHT GROOTFORMAAT TEGEL
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

KERAMIEK

MICROCEMENT
MET VEZEL

HARDSCHUIM

ASSELUX

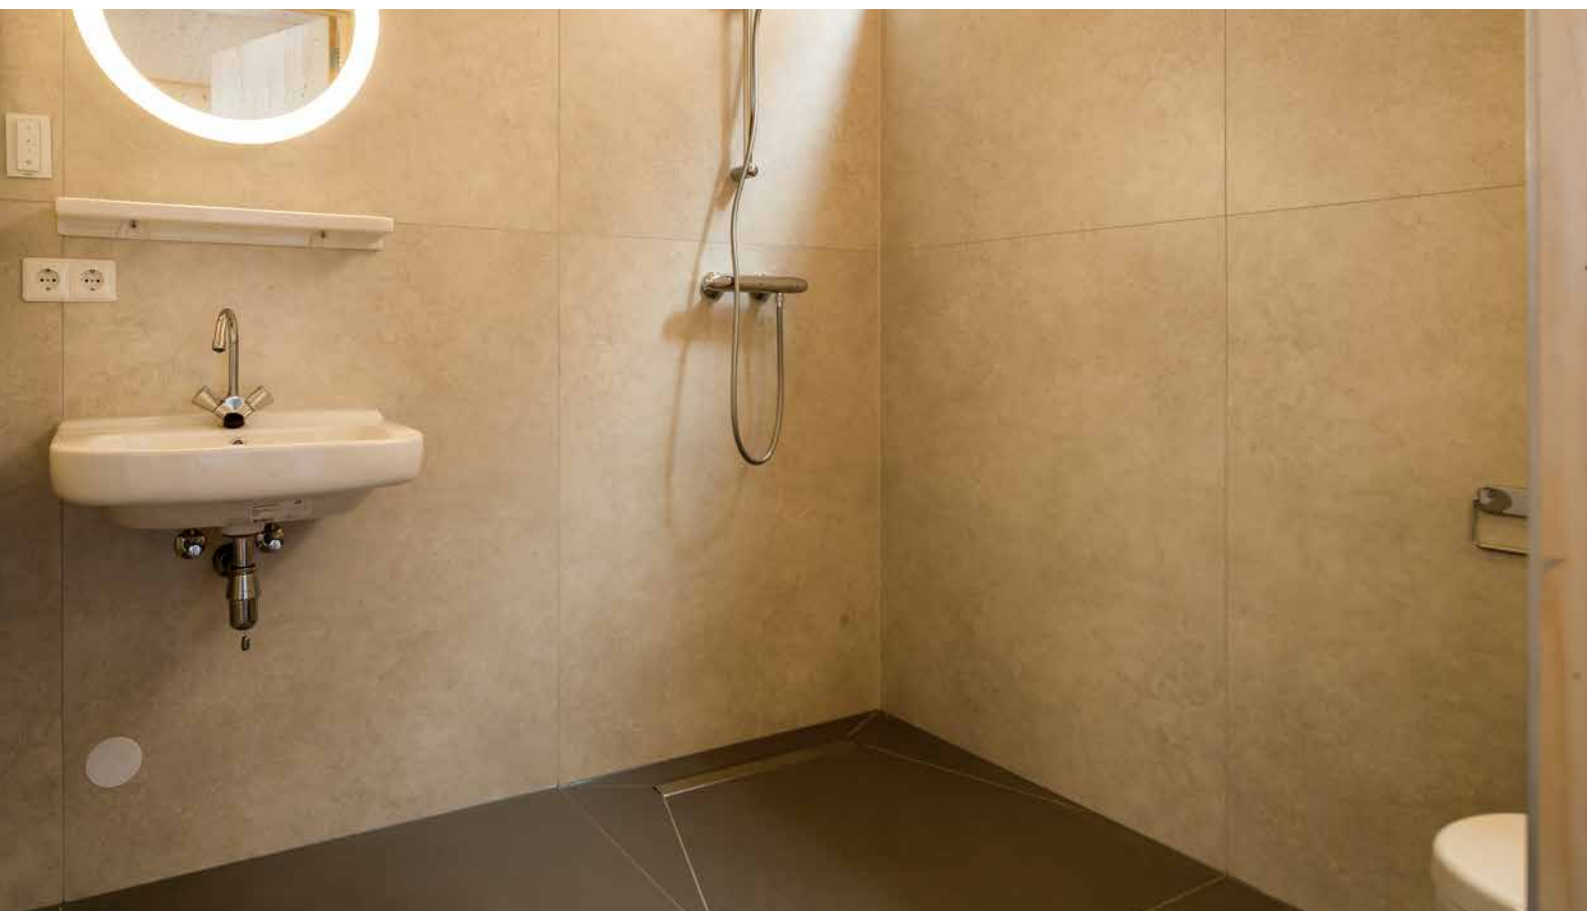

Snelle montage
Kostenbesparend
Duurzaam



Keratop Tec-Board

Asselux heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van semi-prefab afbouwsystemen. Dit heeft geleid tot het Keratop Tec-Board paneel. Een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel als afwerking. Dit paneel kan zowel als wand- en vloerbekleding toegepast worden.

Met de Keratop panelen kunnen eenvoudig grote veranderingen worden aangebracht in het interieur. Het modulaire en circulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast. Dit maakt ons product kostenverlagend ten opzichte van standaard tegelwerk, echter door het gebruik van grote keramische oppervlakten weet het een luxe uitstraling te waarborgen.

In nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van onze panelen door de utiliteitsbouw, aannemerij, woningbouwcorporaties en hotelgroepen. De uiteenlopende toepassingen zijn terug te vinden van badkamers, toiletgroepen en wellness ruimtes tot (bedrijf)keukens.




*Scan QR code. Bekijk video.
Of ga naar ons YouTube kanaal.*

Voordelen

Keratop Tec-Board


- **Tegelvloer- en wandsystemen**
- Binnen 3 dagen te realiseren
- Badkamer-, toilet- en keukenrenovatie
- Lichtgewicht prefab paneel
- Hoogwaardige keramische afwerking
- **Duurzaam & onderhoudsarm**
- Spanning- en scheuroverbruggend
- Vrijwel voegloos
- Eenvoudig en versneld werkproces
- **Minimale overlast** bewoners
- Ergonomisch verantwoord
- Brede bereikbaarheid aan vakmensen
- Sanitair direct af te monteren
- Op elk bouwsysteem direct toepasbaar
- **Circulair toepasbaar**



Vloerpaneel



Wandpaneel



Wandpaneel




Wandpaneel



AFMETINGEN
PANELEN

Keratop basiselementen

Ben je op zoek naar een vernieuwend product op tegelgebied? Wil je efficiënt werken en met eigen vakmensen nieuwbouw- en verbouwprojecten realiseren? Dat kan met het Keratop Tec-Board paneel. Een uniek product, dat nog niet in deze vorm verkrijgbaar is. Prefab panelen, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel als afwerking. Modulair, eenvoudig en een luxe uitstraling zijn gewaarborgd.



Er zijn diverse type **vloerpanelen** welke geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Vloeren hebben een hogere dynamische belasting dan wanden en worden daarom voorzien van een 5 mm Keratop afwerking. De vloerpanelen zijn voorzien van een hoge antislipwaarde: R10 A+B.

Afmetingen (mm)	Dikte (mm)
1000 x 1000	15
1000 x 1000	30

Vloerpaneel




Wandpaneel



Met Keratop Tec-board **wandpanelen** kun je in een mum van tijd een ruimte voorzien van nieuw tegelwerk. Het paneel kan op diverse bouwsystemen worden gemonteerd, o.a. bestaand tegelwerk, HSB bouw en stucwerk. Prefab sparingen zijn mogelijk op aanvraag.

Afmetingen (mm)	Dikte (mm)
1000 x 1300	13
	23
1000 x 1500	13
	23
1000 x 2600	13
	23

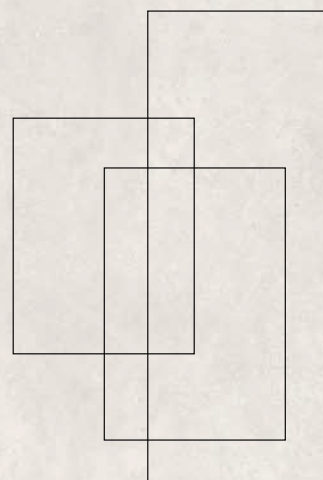


BEKIJK ALLE ELEMENTEN

Ga naar www.keratop.nl

Keratop elementen

Wij geloven niet in beperkingen. We willen dat je alle mogelijkheden krijgt die wij je kunnen bieden. In de basis heb je de keuze uit Keratop elementen die worden vervaardigd uit Keratop Tec-Board panelen. Prefab elementen om het je nog *nét* iets gemakkelijker te maken. Sneller werken op de bouw, met minder handelingen en lagere kosten.

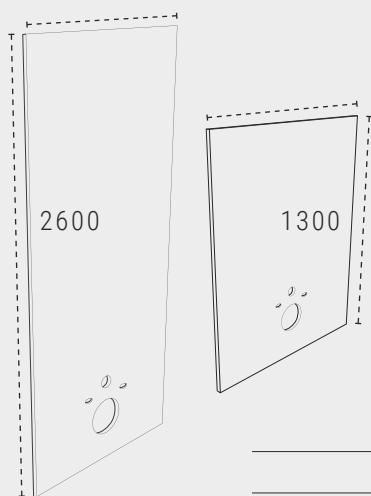

Met een **prefab toiletpaneel** kies je voor een kant-en-klaar product. Wij voorzien het paneel van de nodige uitsparingen en leveren deze in de gewenste afmetingen en Keratop afwerking aan. Standaard kun je kiezen uit een toiletpaneel en voorzetwand. Indien gewenst zijn er sparingen te realiseren voor mindervalide beugels en het bedieningspaneel.

	Afmetingen (mm)	Diktes (mm)
Toiletpaneel	1000 x 1300	13 / 23
Voorzetwand	1000 x 2600	13 / 23

Toiletpaneel




Douchevloer



Een **levensloopbestendige inloepdouche**. Onze innovatieve prefab douchevloeren zijn voorzien van een reeds in de fabriek aangebrachte afdichting en een perfect afschot. Het barrièrevrij plaatsen zorgt ervoor dat douchevloeren rolstoel begaanbaar zijn. De douchevloerpanelen zijn voorzien van een hoge antislipwaarde: R10 A+B.

	Afmetingen (mm)	Dikte (mm)
Gecentreerde put	1000 x 1000	30
Asymmetrische put	1000 x 1000	30
Drain	1000 x 1000	30

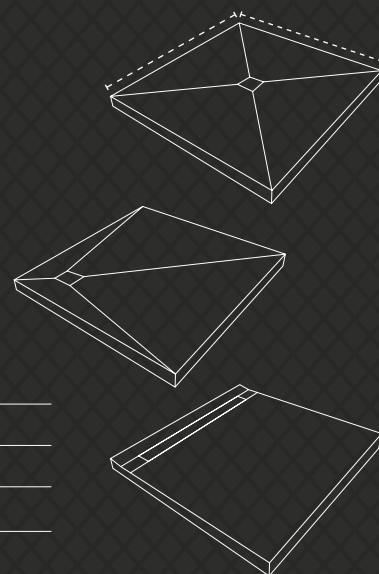

BEKIJK ALLE ELEMENTEN

Ga naar www.keratop.nl

Middels de watersnijmachine zijn wij in staat om **tegels en sparingen op maat** te produceren. De machine heeft de opties tot 2 en 2,5D waterstraal snijden. De 2,5D snijkop kan tussen een 90° en 45° hoek bewegen, waardoor er schuine kanten en verstekhoeken aan een product gemaakt kunnen worden. De kop draait om zijn as, waardoor er een afschuining rondom een contour of groter gat gemaakt kan worden. Door al deze voordelen kan elke gewenste vorm worden geproduceerd.

	Maximaal formaat (mm)
Op maat snijden	3000 x 4000
Sparingen	Max. Ø350

Tegels & sparingen op maat



Monsterbox

Wij laten je graag kennismaken met het Keratop Tec-Board paneel. Om je bij de voorbereidingen zoveel mogelijk van dienst te zijn, verwijzen wij je naar de verschillende downloads en Keratop Tec-Board monsterbox. De monsterbox is voorzien van miniaturen en is aan te vragen via www.keratop.nl/service/.

BASIS PAKKET

Broken
White
wand

Sand
Stone
wand

Silver
Stone
wand

 **Wand**

Keratop is de merknaam van onze keramische tegelcollectie.
Het grootformaat keramiek, ook wel porcellanato genoemd, is een door-en-door gekleurd keramiek.

Basalt
Grey*
vloer

Basalt
Black*
vloer

Vloer 

*De vloertegels beschikken over antislipwaarde R10 A + B en is geschikt voor het blootsvoets belopen van(douche)ruimten.

10 jaar garantie

Het Keratop Tec-Board paneel is van hoge kwaliteit en heeft 10 jaar garantie. De afwerking van deze panelen staat garant voor een mooi en vrijwel voegloos eindresultaat. Een kwalitatief goed product dient met zorg te worden behandeld. Pas daarom onze verwerkingsvoorschriften toe.

Belangrijke verwerkingsvoorschriften

- De panelen dienen te allen tijde volledig ondersteund en horizontaal te worden vervoerd en opgeslagen.
- De panelen dienen droog opgeslagen en verwerkt te worden.
- Het paneel is constructief NIET zelfdragend.
- Verplaats het paneel zorgvuldig. De keramische Keratop afwerking kan beschadigen.
- Het paneel kan bewerkt worden met behulp van diamantgereedschappen.
- Voor verlijming dient de ondergrond droog-, stof- en vetvrij te zijn.
- Raadpleeg www.keratop.nl/service voor alle verwerkingsvoorschriften.



LICHTGEWICHT



ZUURBESTENDIG



KRASVAST



VLEKBESTENDIG



HITTEBESTENDIG



UV-BESTENDIG




CIRCULAIR
TOEPASBAAR



ONDERHOUDSARM

Eigenschappen

keramiek

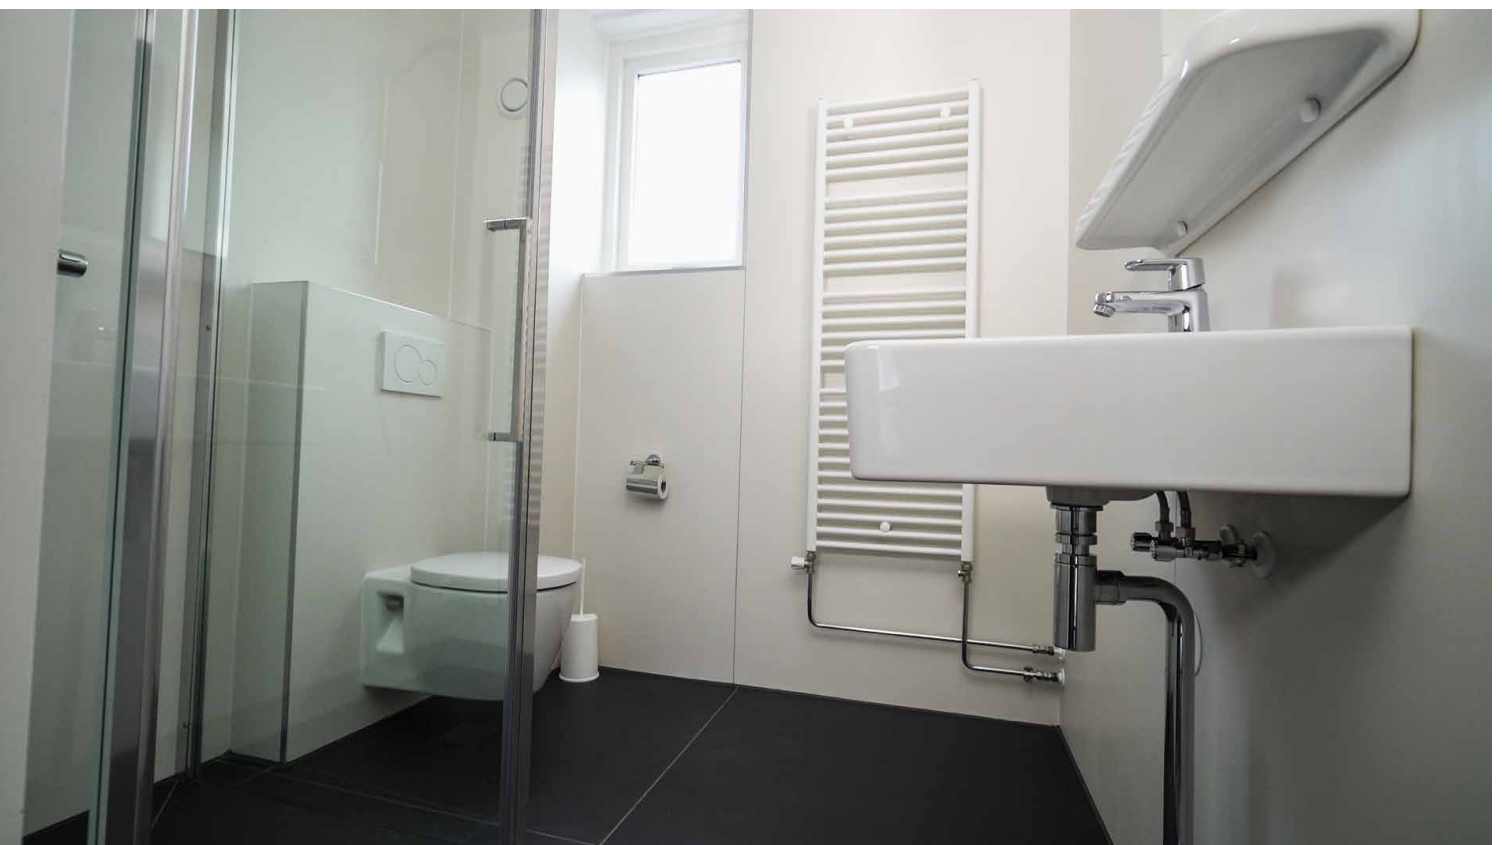

Informatie panelen

2020 - Nederland

 **KERATOP**®
TEC-BOARD

WWW.KERATOP.NL